


Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите

Промышленность Водоснабжение Сточные воды Энергетика Оборудование зданий Горно-шахтное хозяйство

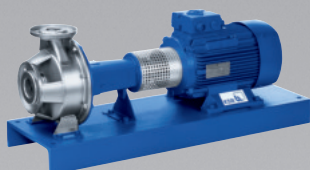

Etachrom NC

Применение:

- Водоснабжение
- Установки пожаротушения
- Дождевание
- Орошение
- Водоотвод
- Отопление
- Кондиционирование
- Питьевая вода
- Техническая вода
- Горячая вода
- Охлаждающая вода
- Вода плавательных бассейнов
- Вода для тушения пожара
- Конденсат
- Масла
- Дeterгенты

Дополнительная информация на сайте компании KSB: www.ksb.com/products




Etachrom BC

ООО «КСБ»
123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, 27, стр. 12А
Тел.: +7 495 980 11 76 Факс +7 495 980 11 69
e-mail. info@ksb.ru/www.ksb.com/www.ksb.ru



Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите

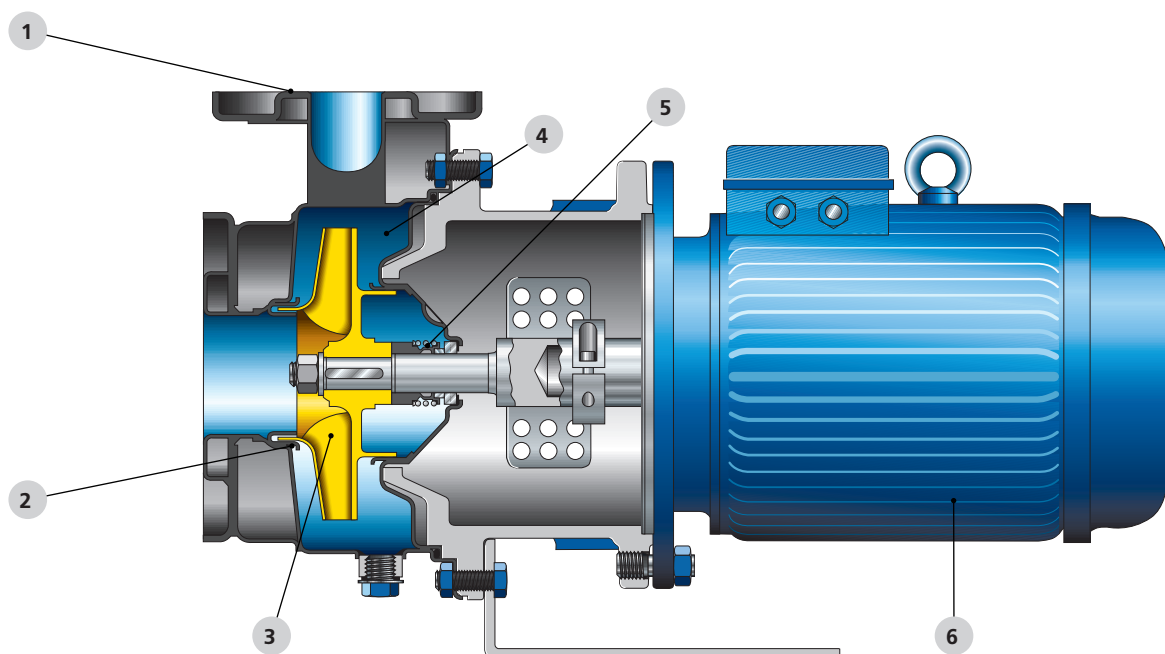

- 1 Коррозионностойкий**
 Высококачественная сталь (1.4571) для всех соприкасающихся с перекачиваемой средой деталей
- 2 Удобный в обслуживании и надежный**
 Благодаря сменным щелевым кольцам
- 3 Низкое потребление энергии**
 - Благодаря оптимизированной проточной части с высоким КПД
 - Рабочее колесо, обточенное под рабочую точку, в среднем экономит 10% энергии
- 4 Надежность в эксплуатации**
 Корпусные детали рассчитаны до 12 бар
- 5 Долговечный и не требующий технического обслуживания**
 Благодаря высококачественным торцевым уплотнениям по нормам DIN 24960
- 6 Прочный и надежный**
 За счет двигателя трехфазного тока KSB-IEC с встроенным датчиком температуры

Материал

Высококачественная сталь 1.4571

Возможность автоматизации с

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

Технические параметры

Подача макс.	260 м ³ /ч
Напор макс.	106 м
Температура перекачиваемой жидкости	-30 до +110 °C
Давление в насосе макс.	12 бар

